

MYTHEN s108

LED-Wandleuchte



Beschreibung

Die Wandleuchte MYTHEN setzt überall dort Akzente, wo ein Raum, ein Treppenhaus, ein Flur wohnlich wirken darf. Dank dem indirekten Lichtaustritt bleibt das Licht angenehm im Hintergrund und beleuchtet die angestrahlte Wand gleichmässig.

Die Leuchte ist aus stranggepresstem Aluminium gefertigt. Ihre Oberflächen sind pulverbeschichtet verkehrsweiss (RAL9016), der Diffusor besteht aus satiniertem Acrylglas. Die Leuchte kann sowohl direkt als auch indirekt strahlend montiert werden. Vertikal ausgerichtet kann ein Schaufenster absolut blendfrei ausgeleuchtet werden.

Bestückt wird die Leuchte mit hochwertigen LED, standardmässig in 4000K. Andere Farbtemperaturen auf Anfrage. Die MYTHEN wird mit einem weissen Anschlusskabel mit 3 Metern Länge geliefert.


MYTHEN SI08

LED-Wandleuchte



Ausschreibungstext


LED-Wandleuchte MYTHEN; Energie-Effizienz-Index A+; Aufbau: ALU-Profil RAL9016 65x52xL; Spannung 24 VDC; Betriebsgerät extern; Lichtfarbe 4'000 K; Leistung/Lichtstrom 44.0W/5'097lm bis 73.5W/8'495lm; Ra>80; UGR 0 (Leuchtrichtung nach oben); Leuchtmittel LED-Modul SI08; Dimmbar über Gateway; Montageart: Aufbau Wand; Lebensdauer >50'000h (L80/B10/C10); Schutzklasse III; Schutzart IP44; Garantie 36 Monate.



Länge siehe Artikel

Technische Angaben

Leuchtmittel	LED-Modul SI08
Lichtaustritt	direkt
Diffusor	Acrylglas satiniert
Nennspannung	24 VDC
Leistungsaufnahme	44.0 .. 73.5 Watt
Lichtstrom	5'097 .. 8'495 Lumen
Leuchteneffizienz	116 Lumen/Watt (METAS)
Farbtemperatur	4'000 Kelvin
Farbwiedergabeindex	CRI/Ra > 80
Blendungsbewertung	UGR 0 → Leuchtrichtung nach oben
Betriebsgerät	Netzteil 24 VDC extern
Dimmbar	PWM DALI/DMX über Gateway
Lebensdauer	> 50'000 Betriebsstunden
Montageart	Aufbau Wand
Material	Aluminium, RAL9016
Schutzart	IP44
Abmessungen BxH	65x52 mm 6 Längen (860 .. 3'000 mm)
Spezialität	Als Wallwasher einsetzbar

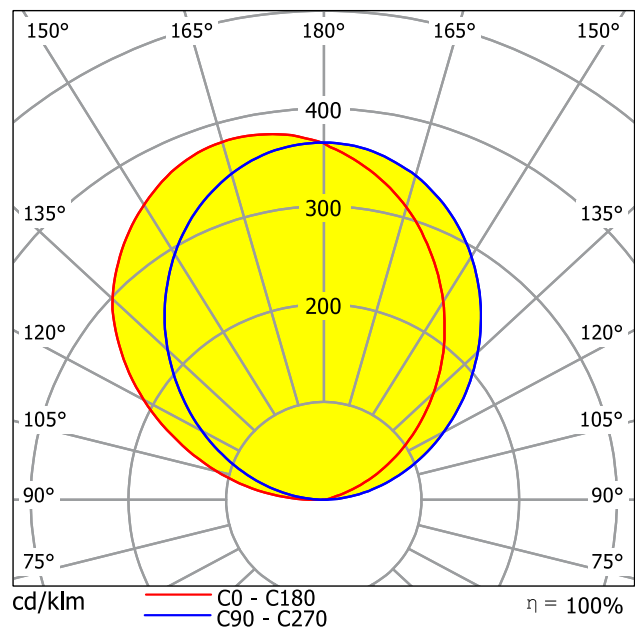

Artikelübersicht, weitere verfügbar auf www.eigerlight.ch

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Module	Länge	Farbtemperatur	Leistung	Lichtstrom
L108.684	MYTHEN SI08 power	3L	1'300 mm	4'000 Kelvin	44 Watt	5'097 Lumen
L108.685	MYTHEN SI08 power	4L	1'750 mm	4'000 Kelvin	59 Watt	6'796 Lumen
L108.686	MYTHEN SI08 power	5L	2'150 mm	4'000 Kelvin	74 Watt	8'495 Lumen
K101.900	Netzteil 24 VDC				80 Watt	
K101.906	Kabel weiss 2x1.5 mm ²					